


M12 系列



- M12 弯头连接器 注塑成型式
- 描述:M12 弯头连接器 注塑成型式 公头, 线缆长度可以定制, S/T/K/M/L 型号

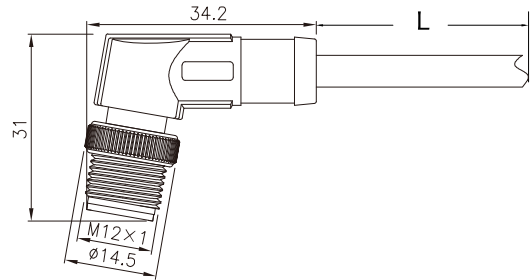

接线颜色与线序

接线定义 公头/母头	接线颜色						
	S-2+PE	S-3+PE	T	K-4+PE	L-4	L-4+PE	M-5+PE
1	■	■	■	■	■	■	■
2	■	■	■	■	■	■	■
3	■ (PE)	■	■	■	■	■	■
4		■ (PE)	■	■	■	■	■
5				■ (PE)		■	■
6							■ (PE)

技术参数

针数 型号	2+PE S	3+PE S	2 T	2+PE T	3+PE T	2+PE K	3+PE K	4+PE K
Pin位分布图								
类型	成型式							
额定电流	12A	12A	12A	12A	12A	16A	16A	16A
额定电压	630V	630V	60V	60V	60V	800V	800V	800V
工作温度	-25 C ~ 85 C							
防护等级	IP67/IP68							
锁紧方式	焊接							
插拔次数	>500 次插拔循环							
触点电阻	≤10mΩ							
连接器材料	铜锌							
端子材料	Au (镀金)							
导体规格	16AWG	16AWG	16AWG	16AWG	16AWG	16AWG	16AWG	16AWG

订单信息

<ul style="list-style-type: none"> ■ 料号 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 模型号
<p>M12-<input type="text"/>-MR-<input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">型号 芯数 线长 线缆材料</p>	<p>RG121015</p>
<p>温馨提示:我们通常将线缆尾部长度剥皮 30mm。屏蔽线接触金属外壳。如果您有定制要求, 请随时联系我们。</p>	