



# M12 系列



- M12 金属直头连接器，组装式，带屏蔽
- 描述:M12 金属直头连接器，组装式，带屏蔽，公头，A/B/D标准

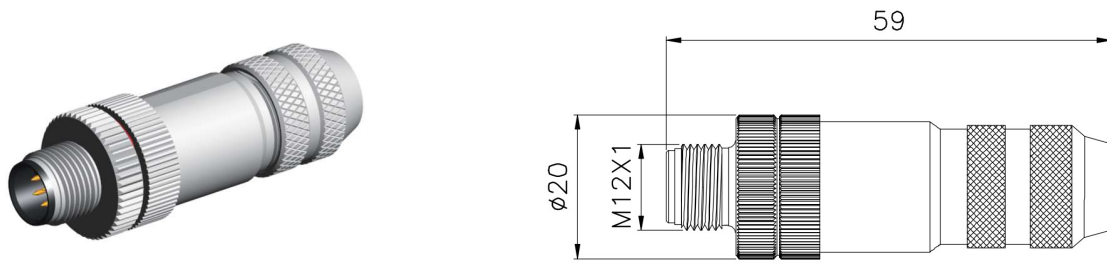

## 接线颜色与线序

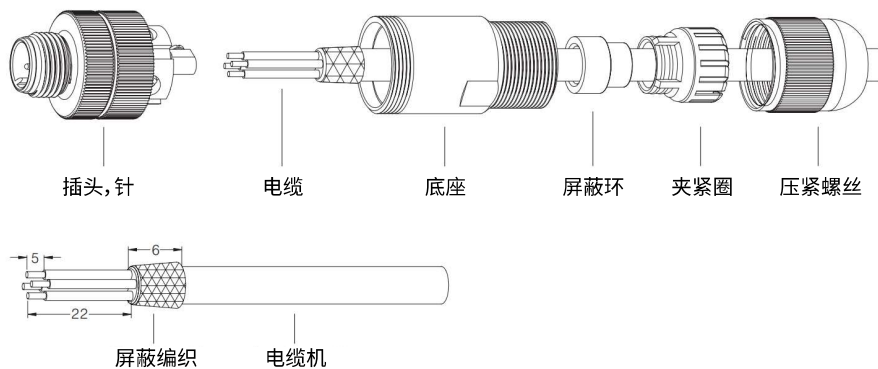

## 技术参数

针数	3	4	5	8	12	17	5	4
型号	A	A	A	A	A	A	B	D
Pin位分布图								
类型	组装式							
额定电流	4A	4A	4A	2A	1.5A	1.5A	4A	4A
额定电压	250V	250V	60V	30V	30V	30V	60V	250V
工作温度	-25℃~85℃							
防护等级	IP67/IP68							
锁紧方式	锁螺丝 (12pin为焊接型)							
插拔次数	>500 次插拔循环							
触点电阻	≤10mΩ							
连接器材料	铜锌、TPU/PVC							
端子材料	Au (镀金)							
出线孔大小	适用外径 4-8mm 电缆							

## 订单信息

料号	型号
M12- <input type="text"/> -MS- <input type="text"/> -SH	RG122004
型号	芯数
温馨提示:如果您有定制要求,请随时联系我们。	