


M12 系列

- M12 直头连接器 组装式
- 描述:M12 直头连接器 组装式 母头, 线缆长度可以定制, X-Y型号

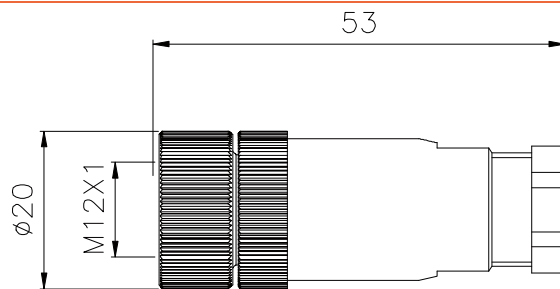

接线颜色与线序

接线定义 公头	接线颜色						接线定义 母头
	8X		6Y		8Y		
1	橙色/白色		橙色/白色		橙色/白色		1
2	橙色		橙色		橙色		2
3	绿色/白色		绿色/白色		绿色/白色		3
4	绿色		绿色		绿色		4
5	棕色/白色		蓝色		蓝色		5
6	棕色		棕色		棕色		6
7	蓝色/白色				白色		7
8	蓝色				黑色		8

技术参数

针数	8	6	8
型号	X	Y	Y
Pin位分布图			
类型	组装式		
额定电流	0.5A	0.5A	0.5A
额定电压	60V	30V	30V
工作温度	-25 C ~ 85 C		
防护等级	IP67/IP68		
锁紧方式	焊接		
插拔次数	>500 次插拔循环		
触点电阻	≤10mΩ		
连接器材料	铜锌		
端子材料	Au (镀金)		
出线孔大小	适用外径 4-8mm 电缆		

订单信息

料号	型号号
M12- <input type="text"/> -FS- <input type="text"/> - <input type="text"/> 型号 芯数 PG7/PG9	RG122010
温馨提示:我们通常将线缆尾部长度剥皮 30mm。屏蔽线接触金属外壳。如果您有定制要求, 请随时联系我们。	